

# Triplo W

interportas.net

## INSTRUÇÕES PARA TRINCOS ELECTRICOS PARA PORTAS DE VIDRO 2082



**Trinco aberto à espera da porta**



**Trinco fechado com a porta de vidro encaixada**

### **Características:**

Trinco elétrico para portas de vidro temperado, até 12 mm de espessura, quando as mesmas fecharem em montante lateral.

Abertura automática da porta por controlo remoto

Disponível nas versões: Sem corrente, porta aberta (2082PCOP) ou Sem corrente, porta fechada (2082POOP)

Reversível. Para portas direitas ou esquerdas.

Serviço contínuo sem aquecimento e seguro na utilização


Alimentação: 12VDC

Trabalho: 12 VDC 500 mA

Temperatura de trabalho: -40°C~+50°C.

Frontal em aço inoxidável 304

## Dimensões

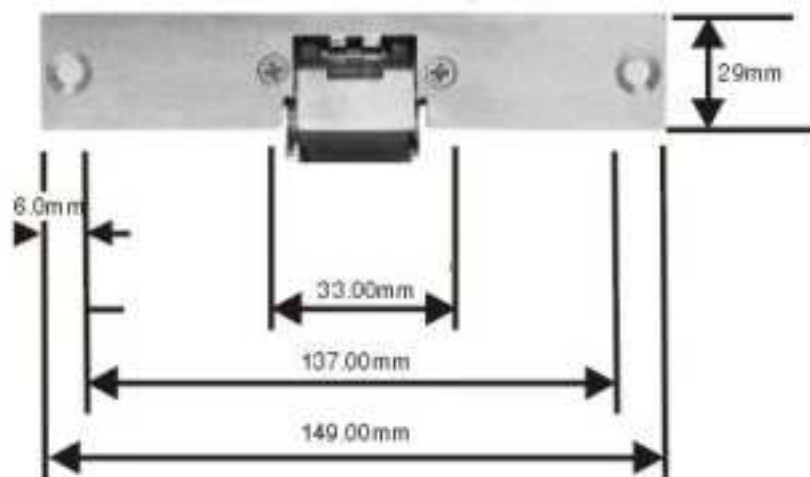

Porta de vidro  
12mm



## Dados para encomenda

Trinco elétrico 2082 com tensão de trabalho a 12 VDC

Reversível

Na versão:

Sem corrente, porta aberta (2082PCOP)

Sem corrente, porta fechada (2082POOP)